

Christie CP2308

Cinéma numérique
Contenu alternatif et local



Projecteur de cinéma simple doté d'une plate-forme électronique avancée

Le Christie® CP2308 est un projecteur complet et conforme aux recommandations DCI qui offre aux exploitants de petites salles une solution de cinéma numérique avancée et abordable. Doté d'un système d'éclairage au xénon produisant jusqu'à 9 000 lumens, le CP2308 affiche des couleurs et des dégradés réalistes pour offrir une expérience immersive remarquable.


Entièrement compatible avec les IMB de tiers, le CP2308 apporte flexibilité et choix. Équipé d'un connecteur pour carte d'extension intégré, ce projecteur offre différentes options en termes de performance, de contrôle et de connexion qui en font une solution flexible et pérenne. Le CP2308 est idéal pour les exploitants qui recherchent un projecteur compact, à forte valeur ajoutée et au coût de possession très avantageux.

CHRISTIE®


Christie CineLife

Gestion de cabine simple

Le projecteur CP2308 est équipé de la plate-forme électronique Christie® CineLife™. Offrant une interface conviviale rationalisée, CineLife simplifie la lecture, la programmation et la gestion du contenu cinématographique. Le système de gestion d'écran intégré permet de gérer de manière transparente le contenu, la cabine, les KDM, la programmation des listes de lecture et la surveillance, entre autres. La configuration du projecteur est rapide et facile avec la fonction de configuration automatique qui règle automatiquement les paramètres du projecteur pour une lecture optimale lors de la connexion de différentes sources. Conçu pour les exploitants, le CP2308 est le projecteur de cinéma le plus convivial du marché.

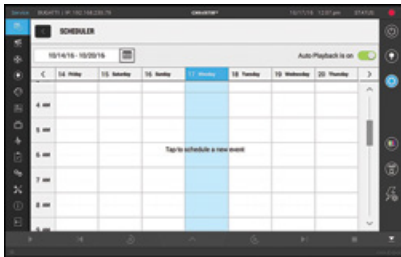


▲ Interface de programmation

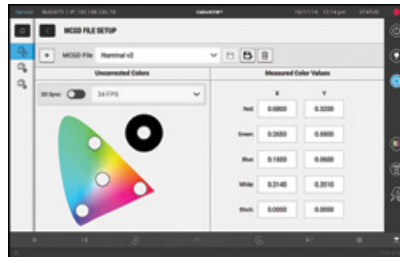


▲ Interface de configuration du fichier MCGD

Vue de dessus

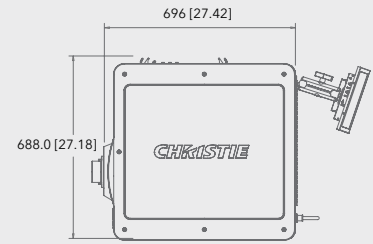

Vue latérale

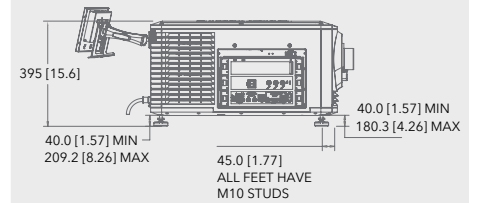

Caractéristiques techniques		Christie CP2308
Luminosité	Lampes	<ul style="list-style-type: none"> • CDXL-14M (003-003066-01) • CDXL-16M (003-003900-01) • CDXL-19SC (003-005366-01) • CDXL-21S1 (003-004258-01)
	Nominale	• Jusqu'à 9 000 lumens (DCI) ; 10 000 lumens natifs
	Taille maximale de l'écran	• 10,67 m avec gain d'écran de 1
Contraste		• Plein champ >1700:1 activé/désactivé
Micromiroir numérique		<ul style="list-style-type: none"> • DMD triprocesseur DLP Cinema® S2K 0,69" • 2 048 x 1 080 pixels
Nombre de couleurs		• 35,2 trillions
Configuration de la monture d'objectif		• Système ILS (Intelligent Lens System) entièrement motorisé
Objectifs		<ul style="list-style-type: none"> • 1.2-1.72 (108-494108-01) • 1.33-2.1 (108-495109-01) • 1.62-2.7 (108-496100-01) • 2.09-3.9 (108-497101-01)
Tension de ligne d'entrée		• 220 V monophasé
Alimentation électrique de la lampe		• Alimentation de lampe commutable sur mode faible courant ondulatoire de 700 W - 2,3 kW
Automatisation		<ul style="list-style-type: none"> • Connecteur GPIO avec 4 entrées GPI opto-isolées, 4 sorties GPO de type relais, état de fonctionnement du projecteur, sortie relais • Automatisation « Serial-over-Ethernet »
Poids		• Installé : 53,75 kg (119 lb)
Dimensions		• (LxlxH) : 696 x 688 x 395 mm (27,4 x 27,1 x 15,6")
Accessoires		<ul style="list-style-type: none"> • Solution de stockage NAS-S2 4 To (138-101103-01) • Coude à 90 degrés pour gaine (119-103105-01) • Support pour montage en rack (108-416102-01)

¹ Les agents commerciaux de Christie proposent des systèmes de stockage NAS conformes aux recommandations DCI.

Principales caractéristiques :

- Conforme aux recommandations DCI
- Automatisation intégrée
- 4 lampes au xénon au choix
- Prêt pour la 3D
- Coût de possession avantageux
- Prise en charge des IMB de tiers
- Monture d'objectif motorisée
- Déchiffrement du contenu pour la lecture DCI
 - Contrôleur tactile avec interface graphique intuitive
- Compatibilité HFR
- HDMI 1.4
- Accès à la lampe par l'arrière facile et rapide
- Filtres lavables/réutilisables
- Connecteur pour carte d'extension
- Équipe de support technique dédiée

Other EMEA offices

France
Bâtiment D - Hall 4
Parc SWEN - Louis Roche
86/114 avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers
France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000
Africa
PH: +27 11 251 0000

Germany
PH: +49 2161 566 200
Middle East
PH: +971 (4) 503 6800
Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161
Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961



Pour obtenir des caractéristiques techniques à jour, rendez-vous sur www.christieemea.com



Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4454 Mar 17

CHRISTIE®